


Instrukcja konfiguracji źródła danych ODBC dla programu ROZKLAD

- wybieramy menu **START** systemu Windows
- polecenie **Uruchom**
- w polu wpisujemy **odbcad32.exe** potwierdzamy 'Ok'




Rysunek 1. Polecenie Uruchom

- pojawi się okienko jak na rysunku 2
- należy wybrać zakładkę **Systemowe DSN** a następnie wejść w ustawienia **ROZKLAD_ATP** poprzez dwukrotnie kliknięcie na nazwie lub wybranie opcji **Konfiguruj**

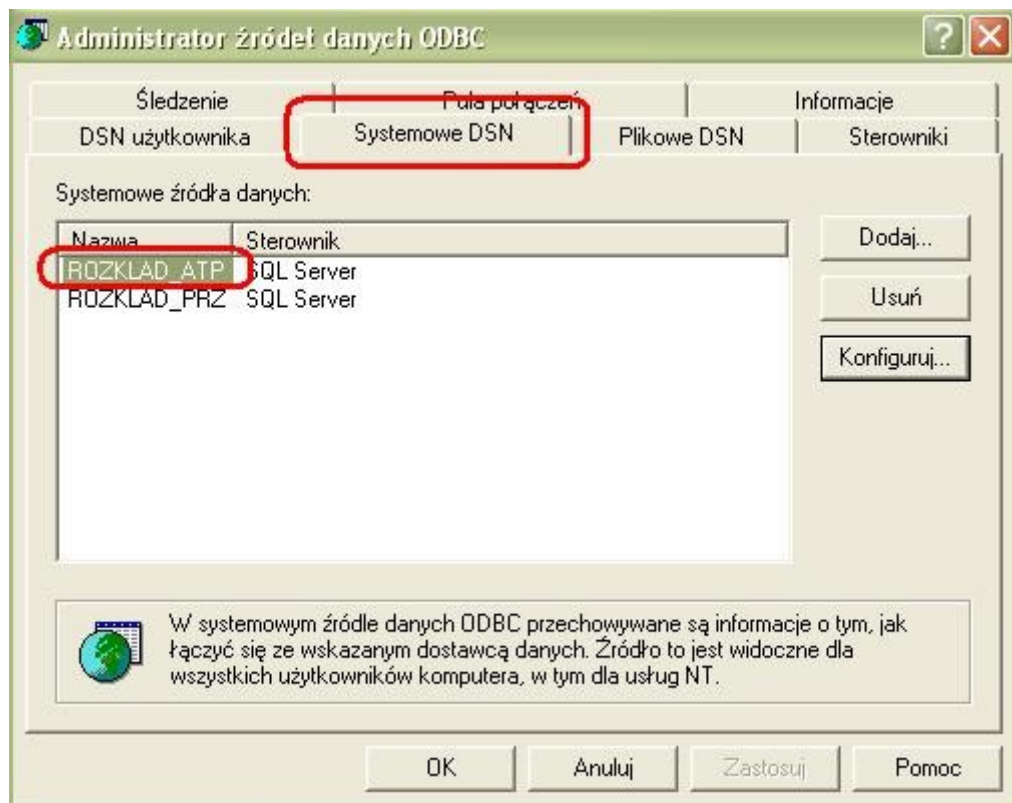


Rysunek 2. Administrator źródeł danych ODBC

- otrzymamy okienko jak na rysunku 3
- w punkcie „**Z którym serwerem SQL chcesz się połączyć?**” wpisujemy IP serwera: **80.72.40.181**
- zatwierdzamy wybór **Dalej**

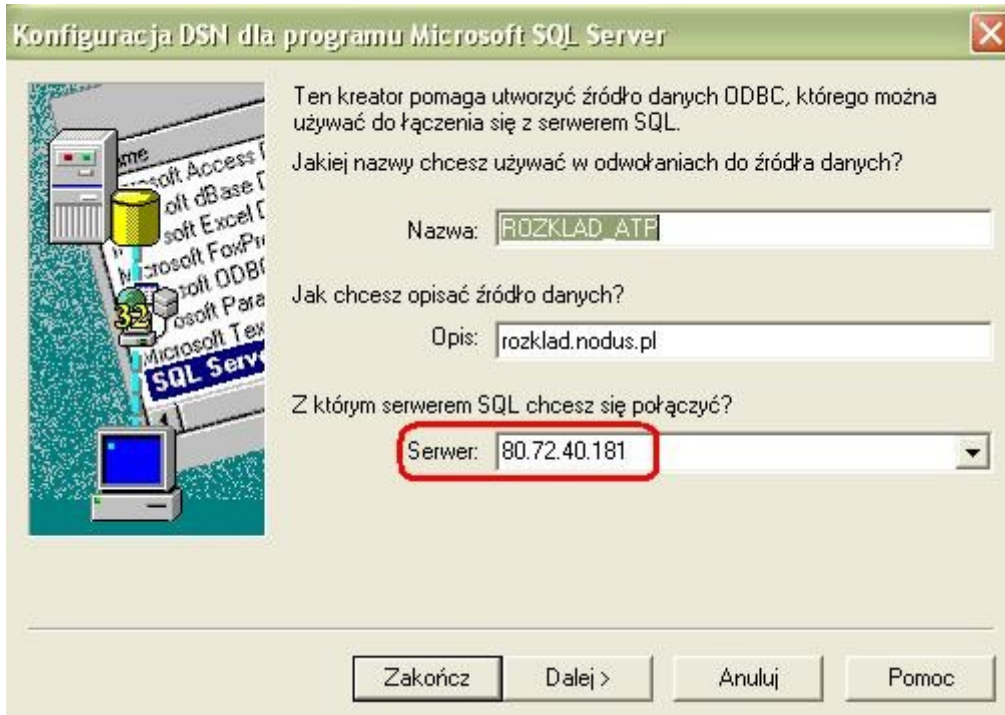


Rysunek 3. Konfiguracja DSN

- po zatwierdzeniu otrzymamy okienko jak na rysunku 4
- pozostawiamy puste pole „**Połącz się z serwerem SQL, aby uzyskać domyślne ustawienia dodatkowych opcji konfiguracji**”; jeśli pole jest zaznaczone należy je odznaczyć
- wybieramy „**Konfiguracja klienta**”

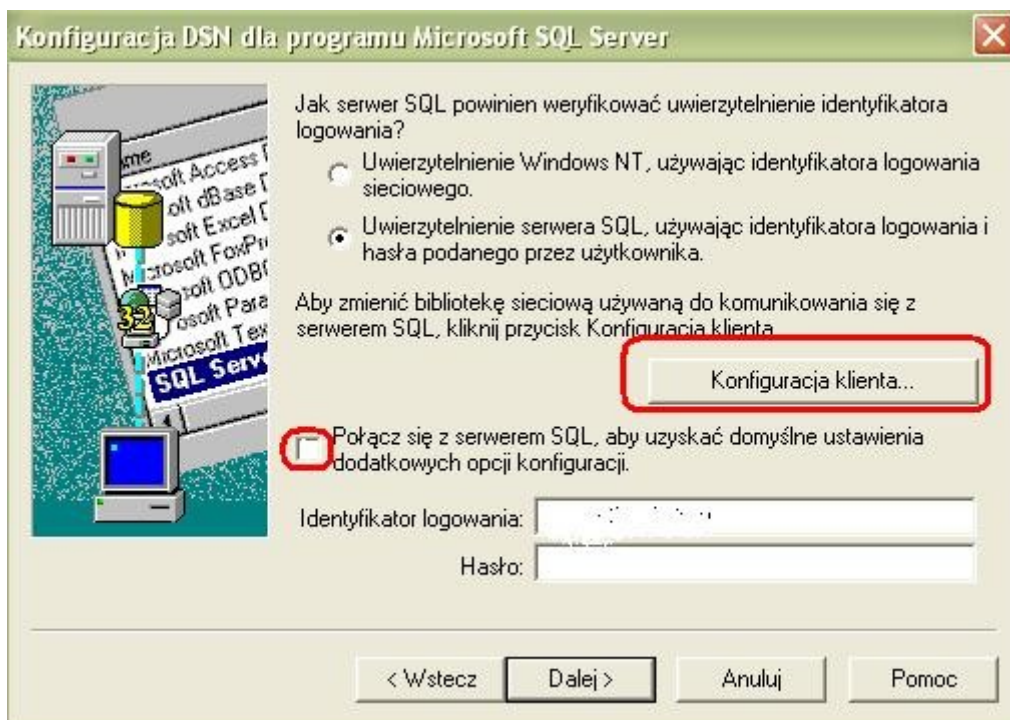

Rysunek 4. Konfiguracja DSN c.d.

- pojawi się okienko jak na rysunku 5
- należy odznaczyć pole „**Określ port dynamicznie**”, pole „**Numer portu**” staje się aktywne
- w polu „**Numer portu**” wpisujemy **14766** a następnie zatwierdzamy konfigurację **'Ok'**

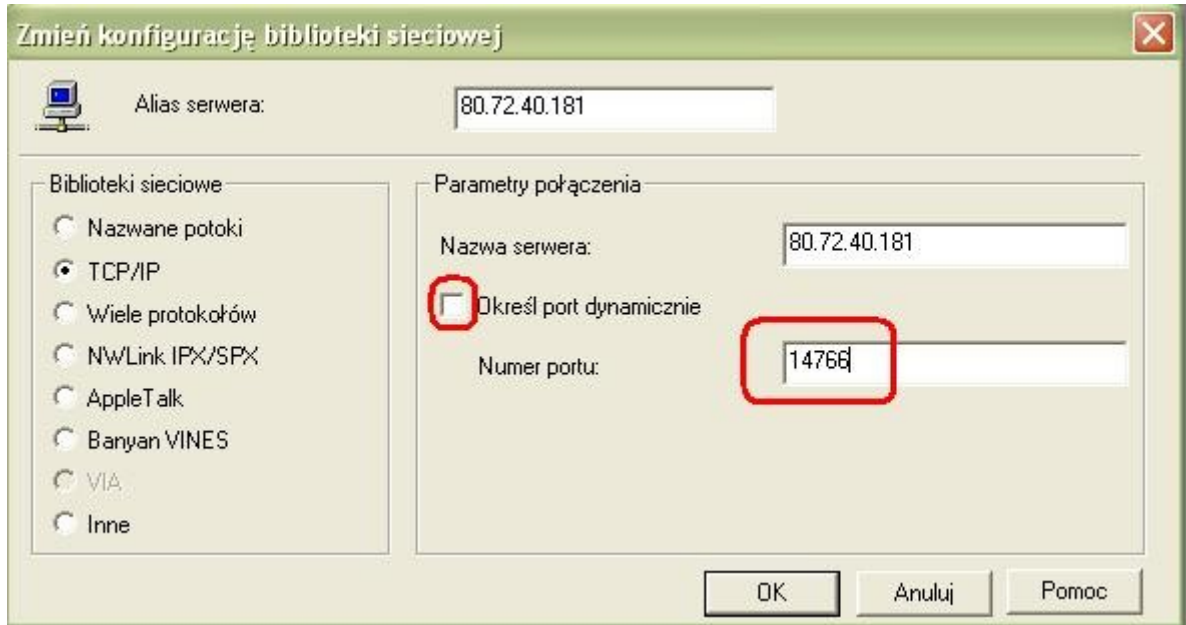

Rysunek 5. Konfiguracja klienta

- zatwierdzamy wprowadzone zmiany w kolejno pojawiających się oknach klikając **Dalej, Dalej, Zakończ, Ok**.
- Powinna się pojawić opcja Aktualizacji programu ROZKLAD, zatwierdzamy chęć aktualizacji aplikacji
- Jeśli pojawi się okno błędu zatwierdzamy pierwsze okno **Ok** kolejne zamykamy poprzez **X**, aby rozpocząć połączenie z serwerem i proces aktualizacji